

## **PRIME POWER (P.R.P.) (ISO 8528):**

(мощность номинальная) – это максимально доступная мощность при переменной нагрузке. Перегрузка 10% до 1 часа каждые 12 часов. В течение 24 часов вы не должны получать более 80% PRP.

## **MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.) (ISO 3046 FUEL STOP POWER):**

(мощность аварийная) – максимальная мощность, которую может достичь агрегат работающий при переменной нагрузке, но не более 500 ч в год. Перегрузка неприемлема. Должен использоваться в случае отключения электроэнергии.

## **ВНИМАНИЕ**


Все параметры агрегата указаны при температуре от 0 до 40 °С и до 1000м над уровнем моря

## **ГАРАНТИЯ**

3000 моточасов или 12 месяцев

## **ОБОЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА**

**FD400R A S C G P L**

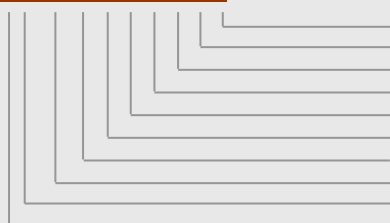

ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА		
Мах мощность L.T.P. (cos φ = 0,8)	кВа/кВт	440 / 352
Ном мощность P.R.P. (cos φ = 0,8)	кВа/кВт	400 / 320
Номинальный ток	А	576
Напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Двигатель	DOOSAN	P158LE
Норма выхлопа	-	I
Обороты двигателя	об/мин	1500
Класс исполнения /регулировка оборотов	G3	электронная
Стабилизация оборотов	%	±1
Количество цилиндров	8	V-образный
Топливо	-	дизельное
Охлаждение	Водяное+воздушное	антифриз + воздух
Объем двигателя	л	14,6
Мощность	кВт	363
Электрическая установка	В	24
Генератор	MECC ALTE ECO40-1S/4	SINCRO SK315SM
Тип	Синхронный бесщеточный	Синхронный бесщеточный
Кол-во полюсов / тип соединения	4 / звезда	4 / звезда
Сопrotивление обмотки	Устойчивость к влажной и соленой среде	Устойчивость к влажной и соленой среде
Класс изоляции	H	H
Уровень защиты	IP21	IP21
Регулировка напряжения	Электронная Digital UVR6	Электронная AVR DBL 1
Стабилизация напряжения	1%	0,25%
Прочность генератора при перегрузке до	300% In	300% In
Содержание THD	< 2,9%	< 2,5%
Реактивное Xd"	19%	12,9%

Оснащен мачтой освещения  
Агрегат установлен на передвижном шасси  
Система подогрева двигателя, позволяющая запуск при низких температурах  
С – бесшумный корпус, СС – супер бесшумный корпус. Отсутствие буквы означает версию открытую на раме  
Агрегат оснащен системой Автоматического Ввода Резерва (ABP)  
А – автоматический запуск, АА – система синхронизации  
R – ручной запуск (стартер)  
Номинальная мощность в кВА  
Обозначение двигателя, V -Volvo, I - Iveco, M - Mitsubishi, B - JCB, U - MTU, P-Perkins, D-Doosan  
FOGO – Обозначение завода изготовителя

# FD 400

## Указание по монтажу

Способ подключения нагрузки	винтовые клеммы	мм	5 x M12
Кабель нагрузки	гибкий кабель	мм <sup>2</sup>	2x5x150(≤30 м)
Кабель автоматики АВР	гибкий кабель	мм <sup>2</sup>	7x1,5 (≤30 м)
Кабель собственных нужд (подогрев, аккумулятор, зарядное устройство)	гибкий кабель	мм <sup>2</sup>	3x2,5 (≤30 м)

Кабели длиной более 30 м – должны быть согласованы с техническим отделом.

\*\*\* Внимание: Ответственность за правильный подбор сечения кабеля несет проектант \*\*

Размер шкафа АВР (нижний подвод кабеля)	выс./шир./дл.	мм	1200/700/500 настенный
Диаметр выпускного коллектора двигателя		мм	2 x 78
Диаметр трубы (max. 7м, 4 отвода 90 град.)		мм	2 x 101,6
Диаметр трубы (max. 15м, 4 отвода 90 град.)		мм	2 x 114,3

## На раме

Размер	дл/шир/выс.	3480x1600x2120
Масса	кг	3120
Объем топливного бака	л	700
Время работы при 100% нагрузке на баке топлива	ч	7,8
Высота радиатора	мм	1170
Ширина радиатора	мм	1130
Расстояние от земли до радиатора	мм	-
Площадь охлаждающей поверхности радиатора	м <sup>2</sup>	1,32
Площадь вентиляционного проема	м <sup>2</sup>	1,65
Уровень шума	дБ	118**



## В корпусе

Размеры	дл/шир/выс.	4100x1600x2615
Масса	кг	3920
Объем топливного бака	л	670
Время работы при 100% нагрузке на баке топлива	ч	7,8
Уровень шума	дБ	97***



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тип масла	15W40	Rimula R3X
Емкость масляной системы	л	28
Расход масла на 1 кВт	%	-
Период между заменами масла	моточасы/раз в год	500 / 1
Тип охлаждающей жидкости	-38°C Антифриз	Glycoshell
Емкость системы охлаждения	л	88,5
Период между заменами антифриза	моточасы/раз в год	1000 / 1
Аккумулятор	Ач	2 x 180
Расход топлива при нагрузке 100%	л/ч	89,3
Расход топлива при нагрузке 75%	л/ч	65,1
Расход топлива при нагрузке 50%	л/ч	43,9
Замена топливного фильтра	моточасов	500
Замена масляного фильтра	моточасов	500
Плита под агрегат	дл/шир/выс.	4300x1800x250

POWERED BY



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- двигатель
- генератор
- аккумуляторная батарея
- электропроводка
- топливный бак
- виброизоляторы
- гибкий компенсатор выхлопной системы
- глушитель
- эксплуатационные жидкости (антифриз, масло, топлива нет)
- щит управления и подключения нагрузки
- автомат защиты генератора
- Микропроцессорная система управления
- электронные и механические датчики параметров
- аварийный останов,
- аварийный звуковой сигнал

## ВЕРСИИ:

- R** - на раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление  
\* стандартная комплектация,
- AG** - на раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление  
\* стандартная комплектация,  
+ зарядное устройство,  
+ возможность дистанционного запуска
- ASG** - на раме, автоматическое управление, АВР  
\* стандартная комплектация,  
+ зарядное устройство,  
+ возможность дистанционного запуска  
+ АВР (отдельный шкаф),
- RC** - в корпусе, ручное управление  
\* стандартная комплектация,  
+ всепогодный шумопоглощающий корпус,
- ACG** - в корпусе, автоматическое управление  
\* стандартная комплектация,  
+ всепогодный шумопоглощающий корпус,  
+ зарядное устройство,  
+ возможность дистанционного запуска,
- ASCG** - в корпусе, автоматическое управление, АВР  
\* стандартная комплектация,  
+ всепогодный шумопоглощающий корпус,  
+ зарядное устройство,  
+ возможность дистанционного запуска,  
+ АВР (отдельный шкаф),

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- внешний топливный бак,
- синхронизация,
- вентиляционные системы,
- топливные системы,
- защита от остаточного тока,
- исполнение агрегата в различных вариантах напряжения,
- изготовление внешних шкафов АВР,
- искрогаситель,
- мониторинг,
- фундаментная плита
- гарантийное и послегарантийное обслуживание,