


Тип двигателя John Deere 6081 HF001	Тип генератора CGT Stamford UCDI 274	Модель дизель- генераторной установки: BCJD 260-50
--	---	--

50 Гц	3-х фазный ток	Коэффициент мощности $\text{Cos } \Phi = 0,8$
-------	----------------	--

Номинальные величины	Мощность основного режима (PRP)		Мощность резервного режима (LTP)		
	кВА	кВт	кВА	кВт	Amps
Напряжение					
415/240	230	184	260	208	362
400/230	230	184	260	208	375
380/220	230	184	260	208	395

Определяющие номинальные величины и оптимальные условия работы	
Основной режим (PRP) – это непрерывная постоянная номинальная выходная мощность, при этом средняя (переменная) нагрузка не превышает 70% номинальной мощности. Допускается 10% перегрузки суммарной длительностью 1 час в течение 12 часов работы.	
Резервный режим (LTP) – это максимальная возможная выходная мощность при работе до 500 часов в год, при (переменной) нагрузке не превышающей 70% от номинальной величины резервной мощности. Перегрузки не допускаются.	
Оптимальные условия работы: при температуре в воздухозаборнике 25°C (77°F), при атмосферном давлении 99 кПа [на высоте 110 м (361 фут)], при относительной влажности воздуха 30%.	
Примечание: Указанные выше номинальные величины могут быть изменены в сторону уменьшения, в зависимости от различных эксплуатационных режимов работ. Более подробная информация указана в «Инструкции по эксплуатации» на сайте компании. Все номинальные величины мощности и оптимальные условия работы генератора соответствуют стандартам ISO 8528-1 и ISO 3046-1.	

		Основные характеристики:
<ul style="list-style-type: none"> Дизельный двигатель John Deere с жидкостным охлаждением Одноподшипниковый электрический генератор CGT Stamford Радиатор с колпачком для сглаживания давления и сливным отверстием Вентилятор с приводом от двигателя и кожухом защиты Цельносварная стальная рама с отверстиями для подъема под кран/домкрат Встроенный топливный бак с заливной горловиной и датчиком уровня топлива Антивибрационные монтажные резиновые подушки Аккумуляторы 12 В для стартера с соединительными кабелями Электрический генератор с приводом от двигателя для зарядки аккумулятора Масляные и топливные фильтры и элемент воздушного фильтра воздухоочистителя Промышленный глушитель (снижение шума до 15 дБА), поставка раздельно Панель управления с контрольной аппаратурой и предупредительными индикаторами Автоматический выключатель основной сети электроснабжения Сертификат с данными заводских испытаний Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Широкий спектр дополнительных опций предоставляются по запросу 		

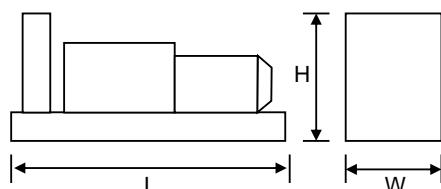

Габаритные размеры и вес - Открытый агрегат	
Длина (L) = 3060мм	
Ширина (W) = 1180мм	
Высота (H) = 1780мм	
Масса (заправленная маслом) = 2035кг	
Масса (заправленная маслом и топливом) = 2430кг	

Уровень звукового давления типового открытого генератора на расстоянии 1 м, свободное пространство (дБ)							
Всего дБА	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
102	90	93	95	96	97	95	91
							86

Все изображения и технические данные могут изменяться без предварительного уведомления

Двигатель и система охлаждения

JOHN DEERE 6081 HF001

		Единицы в СИ	Основной режим	Резервный режим
Рабочие характеристики	Скорость вращения двигателя	об/мин	1500	
	Полная мощность	кВт	209	236
	Мощность вентилятора	кВт	10	10
	Полезная мощность	кВт	199	226
	Уровень выброса		x	
	Работа на высоте над уровнем моря до	м	2300	1500
Общие характеристики	Кол-во цилиндров / Расположение / Тип двигателя		6 / рядное / 4-тактный	
	Наполнение воздухом / Охлаждение воздуха для сгорания		Турбонадув / воздушное	
	Регулирование / Управление двигателем		Механическое	
	Диаметр / ход поршня	мм	116 / 129	
	Рабочий объем двигателя	л	8.1	
	Среднее эффективное давление	кПа	2044	2308
Топливо	Расход топлива при 100% нагрузке	л/ч	47.6	56.9
	Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	35.6	41.3
	Расход топлива при 50% нагрузке	л/ч	24.5	26.8
	Общий расход топлива	л/ч	205	
	Вместимость стандартного топливного бака	л	394	
Воздух	Расход воздуха для сгорания	м³/с	0.242	0.253
	Макс. дросселирование на впуске воздуха (с фильтром)	кПа	6.25	
Выброс	Расход выхлопных газов	м³/с	0.652	0.693
	Температура выхлопных газов	°C	620	683
	Макс. противодавление выхлопных газов	кПа	7.5	
	Диаметр типовой выхлопной трубы	мм	100	
Охлаждение	Расход воздуха для охлаждения радиатора	м³/с	6.8	
	Макс. дросселирование потока охлаждающего воздуха	Па	280	
	Макс. температура воздуха на входе радиатора	°C	50	
	Макс. температура охлаждающей жидкости	°C	105	
	Вместимость системы охлаждения - только двигатель	л	14	
	Полный объем системы охлаждения	л	20	
Масло	Общий объем масла, включая фильтры	л	32	
	Давление масла при номинальном числе оборотов	кПа	240	
	Расход масла (после 250 часов работы)	л/ч	0.13	
Тепловые характеристики	Отвод тепла от жидкостного охлаждения двигателя	кВт	67	81
	Отвод тепла от охладителя воздуха для сгорания	кВт	39	44
	Тепловое излучение от двигателя (обычно)	кВт	26	30
Электрические характеристики	Напряжение электрической системы	В	12	
	Тип аккумулятора		1 X 656	
	Емкость аккумулятора SAE CCA	А	810	

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

CGT STAMFORD UCI 224

		Единицы в СИ	Основной режим	Резервный режим
Общие данные	Производитель		Cummins Generator Technologies - STAMFORD	
	Модель (может меняться в зависимости от напряжения)		UCI 274 J	UCI 274 J
	Рабочая температура	°C	40	27
	Соединение / Кол-во подшипников		Непосредственное / Один	
	Фазы / Полюсы / Тип обмотки		3-фазный / 4-полюсный / Обмотка 311	
	Коэффициент мощности		Cos Φ = 0,8	
	Тип возбуждения		Самовозбуждение	
	Система изоляции		Класс Н	
	Тип автоматического регулятора напряжения		SX 460	
	Предел регулирования напряжения		± 1.0%	

Все изображения и технические данные могут изменяться без предварительного уведомления

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

BC 7210 ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

Стандартная система управления для этой модели - система автоматического запуска **BC 7210**, построена на модуле управления DSE 7210, и включает:

- Автоматический дистанционный запуск
- Защиту от превышения частоты вращения
- Защиту от занижения частоты вращения
- Защиту от понижения давления масла
- Защиту от перегрева охлаждающей жидкости
- Индикация неудачно завершившегося запуска
- Функцию автоматического регулирования охлаждения
- Опционально – сухие контакты для подключения общей тревоги и системы в автоматическом состоянии

Наряду с цифровыми дисплеями для:

- Напряжения, силы тока и частоты
- Количество часов наработки двигателя

Данная система также имеет расширенный набор внешних контактов для подключения дополнительных опций, и будучи более экономически оправданным выбором по сравнению с альтернативной аналоговой системой (BC 701), является предпочтительным выбором большинства клиентов.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Системы управления **BC 7310** и **BC 7320** (показаны только DSE модули) обеспечивают полный мониторинг сети электроснабжения и автоматическую защиту. По сравнению с BC 7210, дополнительные функции включают:

- Предупредительные сигналы при низком давлении масла и высокой температуре охлаждающей жидкости
- Цифровое отображение кВт, кВА и коэффициента мощности
- Защита от занижения и превышения напряжения
- Защита от повышенного тока
- Полное внедрение телеметрии RS485 и системы SAE J1939 CANBus. Фактически, ДГУ на базе двигателей с встроенными системами ECU/CANBus стандартно поставляются с этой системой управления.

BC 7320 обеспечивает полный автоматический ввод резерва (ABP) со встроенным мониторингом сети и управлением контактора генератора/сети.



Системы управления **BC 8610** и **BC 8620** обеспечивают те же функции, что и BC 7310 и BC 7320, а также:

- BC 8610 – синхронизация агрегат~агрегат
- BC 8620 – синхронизация одиночный агрегат~сеть со встроенным мониторингом сети

При синхронизации нескольких агрегатов с сетью для каждого агрегата требуется BC 8610 с дополнительной панелью мониторинга сети **BC 8660** (не показано). Смотрите Руководство по Синхронизации для более подробной информации.



Альтернативная система управления для этой модели - **BC 701** (фото), построена на модуле управления с помощью ключа DSE 701. Это обеспечивает ручной контроль ДГУ посредством 2-х позиционного ключа переключения режимов и мембранный кнопки для запуска, наряду с защитой от превышения частоты вращения двигателя, понижения давления масла и перегрева охлаждающей жидкости.

- Светодиодная индикация при срабатывании защиты и сбое зарядного генератора
- Аналоговый вольтметр с 7-ми позиционным переключателем
- Аналоговый амперметр с 4-х позиционным переключателем
- Аналоговый частотометр
- Аналоговые указатель давления масла, температуры охлаждающей жидкости и силы тока
- Счетчик времени наработки двигателя
- Кнопка аварийной остановки
- Один запасной ввод для дополнительных функций
- Опционально – аналоговый датчик измерения мощности (кВт) с сухими контактами

Панель выполнена из стального листа толщиной 1.5 мм, с порошковым покрытием краской RAL9001 для высокого качества и прочности с распашной дверцой.

Все изображения и технические данные могут изменяться без предварительного уведомления

ШУМОПОНИЖАЮЩИЕ КАПОТЫ (ОПЦИЯ)

МОДЕЛЬ КАПОТА 4

Шумопонижающий капот для данной модели дизель-генераторной установки - **Капот 4**, подходит для эксплуатации на открытом воздухе в самых суровых погодных условиях, обеспечивая отличную безопасность и акустические характеристики. Все стальные компоненты капотов подвергаются предварительной обработке, покрыты порошковой полиэстерной краской (обычная толщина 70-80 мкм) белого цвета RAL 9001, а все элементы рамы отдельно черным цветом RAL9005.

Акустически, данный капот расчетан для соответствия нормам Евросоюза 2000/14/EC, что достигается благодаря использованию противопожарной полиуретановой пены и эффективным управлением охлаждающим воздухом. Шум выхлопа уменьшается до минимума за счет применения высокоеффективных глушителей, монтируемых внутри.

В раму встроен стальной топливный бак, снабженный заливной горловиной, датчиком уровня и монтажной арматурой. В качестве альтернативы рама может быть оснащена поддоном и отдельным топливным баком.

Основные особенности включают :

- Двери с газовой стойкой, открывающиеся вверх и в сторону, для удобного доступа для технического обслуживания
- Дверь доступа к панели управления и выключателю со смотровым окном
- Сверхпрочные замки на всех дверях для надежной защиты
- Всепогодная крышка на выхлопную трубу
- Кнопка аварийной остановки на наружной поверхности корпуса
- Места подъема и монтажа на фундамент
- Отверстия для вилочного погрузчика



Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота	Вес (кг) *	Уровень типичного звукового давления при 75% номинальной мощности основного режима		Вместимость топливного бака (л)		Петля для подъема
		дБ(А) на 1м	дБ(А) на 7м	встроенный	с поддоном	
3940 x 1300 x 1940	770	80	70	593	504	не предлагается

* Ориентировочный вес капота, помимо веса агрегата в открытом исполнении

Типичный уровень звукового давления является средним уровнем, измеряемым в открытых полевых условиях без фонового шума.

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ (ДГУ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Двигатель и Охлаждение :

- Электронный регулятор
- Дренажи масла и охлаждающей жидкости расположены на раме
- Ручной насос слива смазочного масла
- Подогреватель охлаждающей жидкости
- Воздушный фильтр для среднего режима работы
- Ограждения выпускного коллектора

Топливная Система :

- Опорная рама со встроенным поддоном и топливным баком
- Топливный фильтр/сепаратор
- Датчик низкого уровня топлива (одноконтактный)
- Датчик уровня топлива (четырехконтактный)
- Ручной насос перекачки топлива
- Система перекачки топлива (под действием сил гравитации)

Генератор :

- Антиконденсационный подогреватель обмоток
- Комплект для свисания сдвига фаз на 90°
- Улучшенный автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Терморезисторные датчики и блок управления

Система Выхлопа :

- Резидентный глушитель
- Критический глушитель
- Комплект соединительных фланцев для глушителей

Просим обращаться в отдел продаж компании Broadcrown для полной информации об этих и других опциях

Все изображения и технические данные могут изменяться без предварительного уведомления